


- A** Bridge platform
- B** Seat strap
- C** Seat strap D-ring
- D** Center console barrier
- E** Headrest strap
- F** Headrest strap D-ring
- G** Cup holder
- H** Barrier pocket

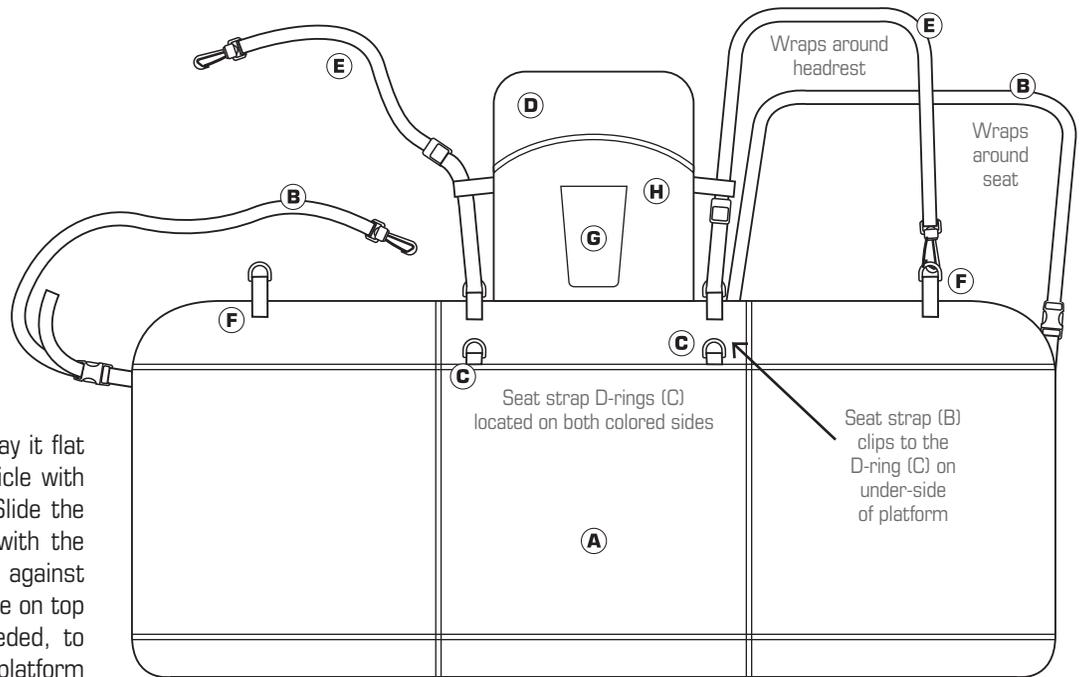

**Installation:**


1. Open the Backseat Bridge and lay it flat across the backseat of the vehicle with the preferred color facing up. Slide the bridge forward until the edge with the center console barrier is flush against the back of the front seats. Place on top of any front seat divider if needed, to ensure any gap between the platform and front seats is closed.

**NOTE:** The space between the back of the front seat and backseat edge should be 13" or less.

2. Secure seat strap (B) around the back rest of your driver's seat, as close to the bottom of the seat as possible, and clip it to the seat strap D-ring (C). Repeat on your passenger's side.

**NOTE:** Seat strap D-rings (C) are located on both sides of the bridge. Connect the seat straps to the D-rings located on the underside of the Backseat Bridge, based on your preferred color choice being right side up.

3. Pull headrest strap (E) around your driver's side headrest and clip onto the headrest strap D-ring (F). Repeat this on the passenger side.
4. Adjust all straps for a secure fit.

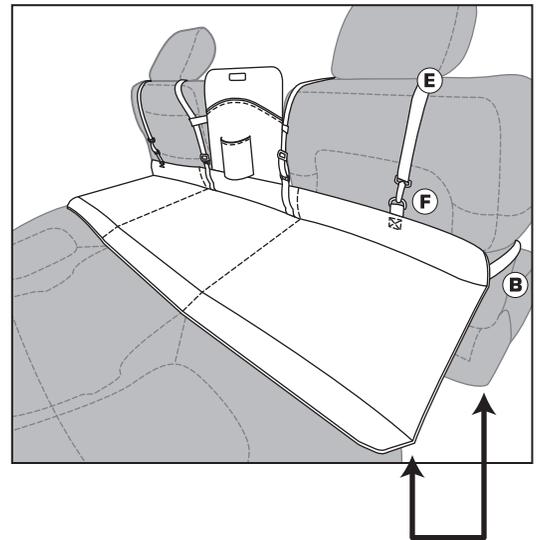

**NOTE:** Space should be 13" or less

**Additional Tips**

- Continuous adjustment of the front seats may damage the bridge
- The center console barrier (D) cannot hold up to sustained pressure. Please discourage your pup from resting their head, or putting their paws on the center console barrier (D).



These products prevent dogs from getting into the front seat where they can interfere with the driver and cause distracted driving accidents. They do this either as a physical barrier to the front seat or as a restraint to keep pets from roaming around in the car.

**Cleaning Instructions**

Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products.

**Hand Wash Instructions**

1. Brush off loose dirt with a dry brush.
2. Spot clean with a damp sponge, cold water, and mild soap. Avoid harsh detergents.
3. If necessary, rinse larger area to eliminate excess soap residue.
4. Hang or lie flat to air dry (do not machine dry).




**HARRISON SAYS...**

Some dogs are overly excited to travel, making in and out of the car potentially dangerous. If they understand 'stay' this issue can be avoided. I suggest practicing on a leash; opening the car door and rehearsing 'sit' or 'stay' commands. Once stationary for a short time you can give your pup an assertive 'OK' command, letting him know it is safe to get in or get out. Make sure to always praise him when everything is done correctly.

**NOTICE:** Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.



- A** Plateforme de pont
- B** Courroie de siège
- C** Anneau en D de courroie de siège
- D** Barrière inter-sièges
- E** Courroie d'appui-tête
- F** Anneau en D de courroie d'appui-tête
- G** Porte-gobelet
- H** Pochette de barrière

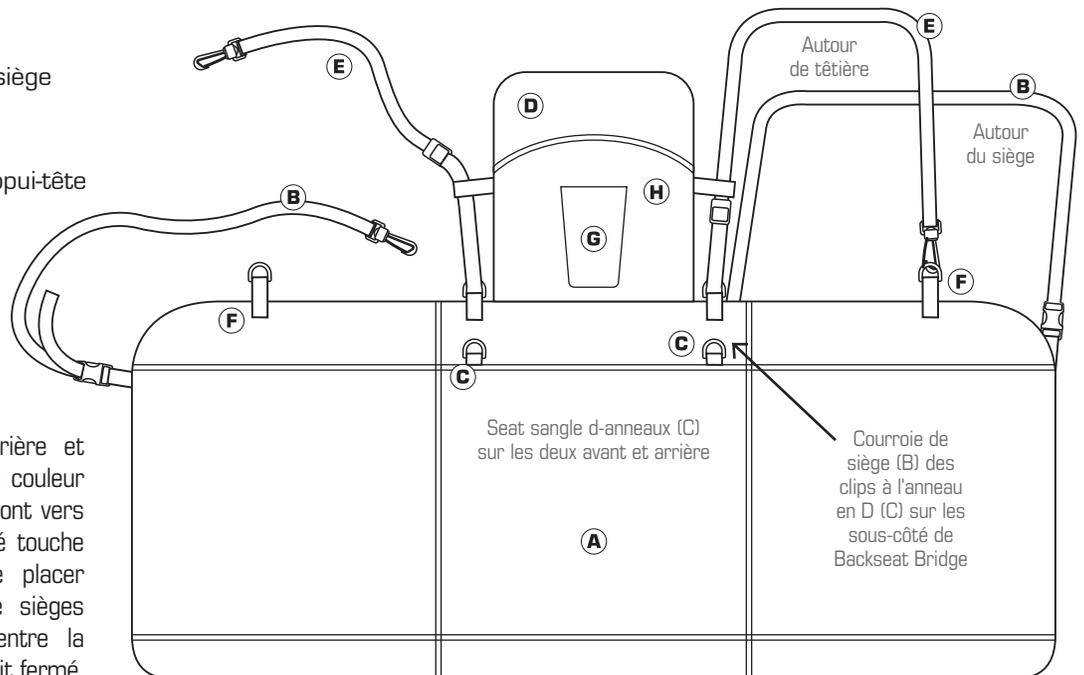

### Installation:

1. Ouvrir le pont pour siège arrière et l'étendre sur le siège arrière, la couleur choisie vers le haut. Glisser le pont vers l'avant jusqu'à ce que l'extrémité touche l'arrière des sièges avant. Le placer par-dessus tout séparateur de sièges pour s'assurer que l'espace entre la plateforme et les sièges avant soit fermé.

**AVIS:** L'espace entre l'arrière du bord du siège et de banquette arrière avant doit être de 33 cm ou moins.


2. Fixer la courroie (B) autour du dossier du siège du conducteur, le plus près possible du bas du siège, et l'attacher à l'anneau en D (C). Répéter l'opération pour le siège du passager.

**AVIS:** Les anneaux en D des ceintures de siège (C) sont situés des deux côtés du pont. Il faut les connecter à celles situées sur ce que sera le bas du pont pour siège arrière en fonction de votre couleur préférée.

3. Tirer la courroie (E) autour de l'appui-tête du siège du conducteur et l'attacher à l'anneau en D (F). Répéter l'opération du côté opposé.
4. Ajuster solidement toutes les courroies.

### Autres conseils

- Ajustement continu des sièges avant peut endommager le pont
- La barrière de la console centrale (D) ne peut contenir jusqu'à une pression soutenue. S'il vous plaît décourager votre chiot de se reposer leur tête, ou de mettre leurs pattes sur la barrière de la console centrale (D).

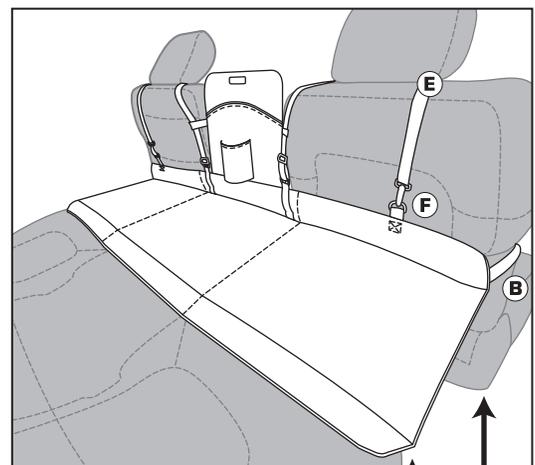

**AVIS:** L'espace devrait être de 33 cm ou moins



Ces produits empêchent les chiens de passer sur le siège avant où ils pourraient gêner le conducteur et causer des accidents liés à la distraction au volant. Ils servent soit de barrière physique pour empêcher l'accès au siège avant, soit de sangle de fixation pour empêcher les animaux domestiques d'errer à leur guise dans la voiture.

### Instructions de Lavage

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.

#### Instructions de lavage à la main

1. Brossez les débris meubles avec une brosse sèche.
2. Enlevez les taches avec une éponge humide, de l'eau froide et un savon doux. Évitez les détergents forts.
3. Au besoin, rincez une plus grande surface pour éliminer l'excès de savon.
4. Suspendez l'article pour le sécher (ne pas sécher à la machine).



### HARRISON DIT...

Certains chiens sont très excités à l'idée de voyager, ce qui rend les entrées et sorties de la voiture potentiellement dangereuses. Ce problème peut être évité s'ils comprennent « assis ». Je suggère de pratiquer en laisse, d'ouvrir la portière de la voiture et pratiquer les ordres « assis » et « reste ». Après avoir immobilisé le véhicule pour une courte période, vous pouvez donner à votre chien le « OK » avec assurance, l'informant qu'il peut maintenant entrer ou sortir en toute sécurité. Assurez-vous de lui faire des éloges lorsque tout est fait correctement.

**AVIS:** Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.